

# Руководство по добавлению камер и регистраторов SSDCAM базовой серии в облачный сервис IPEYE

## 1. Подготовка устройства

- Убедитесь, что устройство подключено к сети
- Проверьте, что кодек видео — **H.264** (IPEYE работает только с этим кодеком).

## 2. Регистрация в облаке


- Если у вас нет аккаунта:
  1. Перейдите по ссылке: [https://www.ipeye.ru/ipeye\\_service/index.php#registerform](https://www.ipeye.ru/ipeye_service/index.php#registerform).
  2. Зарегистрируйтесь, указав логин и пароль.

## 4. Добавление устройства в облако


- Зайти на веб-интерфейс камеры
- Нажать значок **IPEYE** в левом верхнем углу



- В открытом меню нажать "Добавить в личный кабинет"

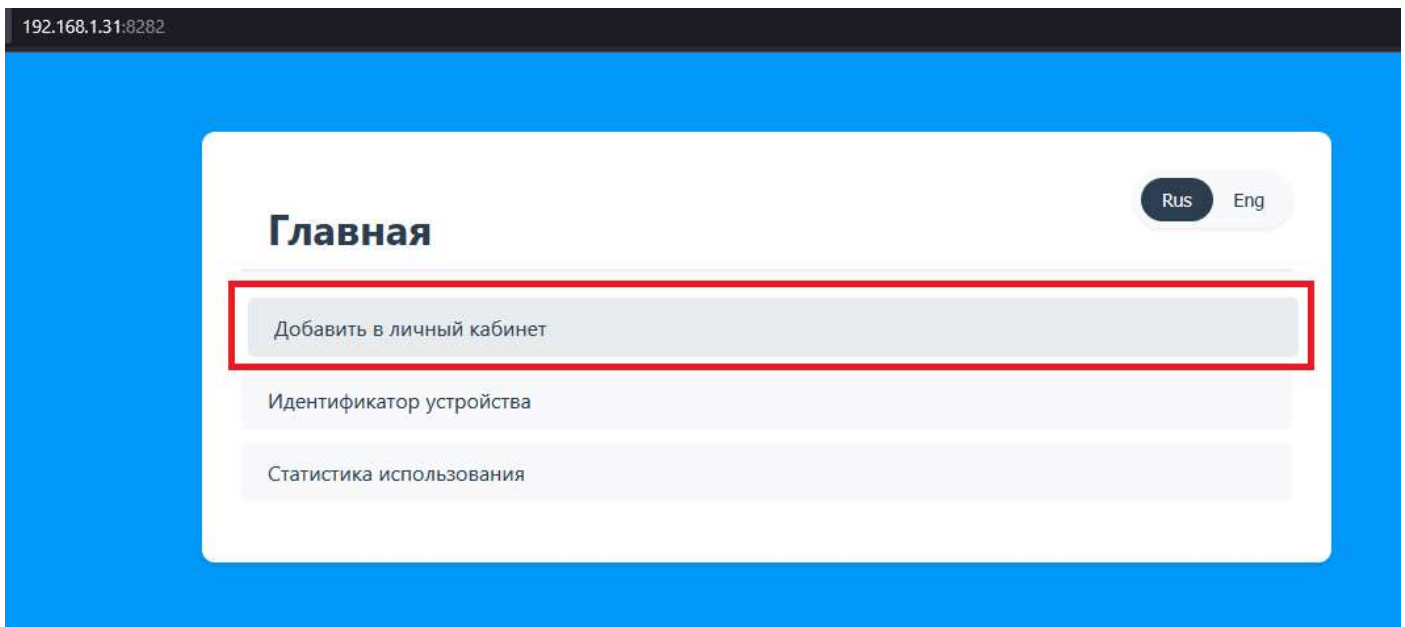

- В «облако» вписываем данные от IPEYE аккаунта
- Выбираем нужный поток и выбираем "Добавить выбранные"

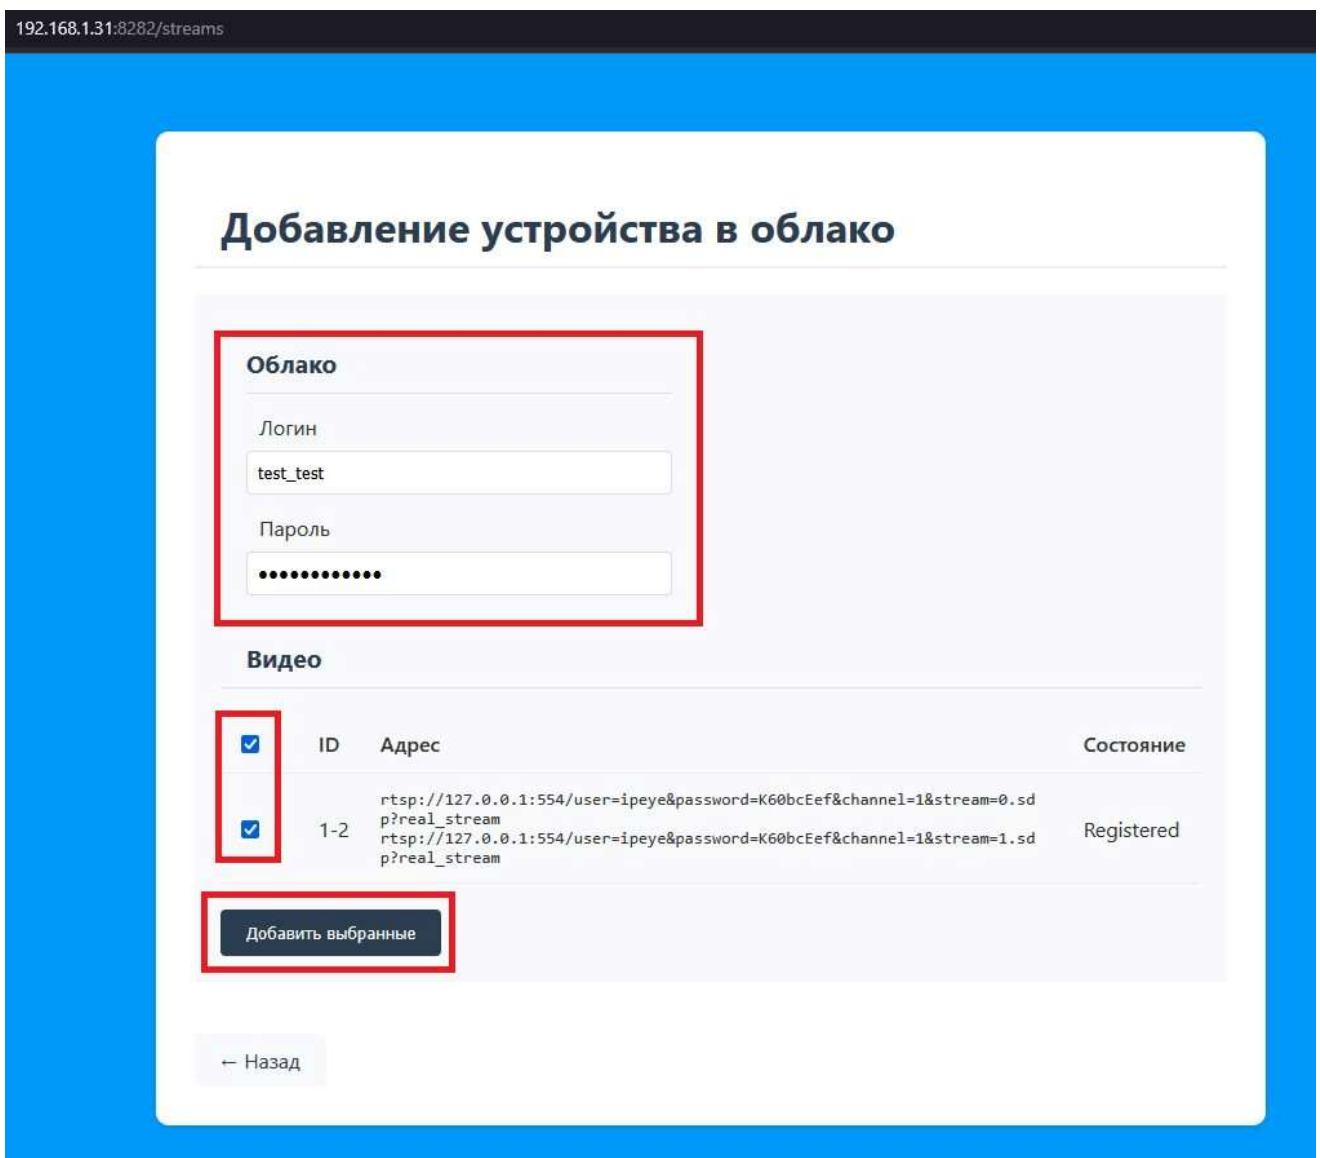

## 5. Добавление камеры по ID (данный способ является более надежным, но требует немного больше времени)

- Зайдите в **Личный Кабинет IPEYE**
- Нажмите **Добавить по id**

Добавление устройства

1 ID потока

2 Логин / Пароль

3 Инициализация устройства

Название устройства: Камера\_2025-04-02\_11-54-19

ID потока: 25af22aa-ea73-4821-8b91-d42c506bfc9f/00

Дальше

- На странице привязки устройства введите:
  - **Название устройства** (любое название).
  - **ID потока** (он находится по ссылке IPEYE).

192.168.1.152:8282 Add NVR to the Cloud

### Добавьте видеорегиистратор в облако

Облачный Вход в систему: Пожалуйста, Введите Свой Облачный Логин

Облачный пароль: Пожалуйста, введите Свой Облачный пароль

Если у вас нет имени пользователя и пароля, вам необходимо зарегистрироваться по адресу: <http://ipeye.ru>

Вход в систему NVR: Пожалуйста, введите Логин вашего устройства

Пароль видеорегиистратора: Пожалуйста, введите Пароль вашего устройства

#	Настоящая Шанель	Облако Шанель	Состояние облака	Экшен
1	00 01	Основной: 25af22aa-ea73-4821-8b91-d42c506bfc9f/00 Второй: 25af22aa-ea73-4821-8b91-d42c506bfc9f/01	Подожди	Добавить в облако

- Введите:
  - **Логин/пароль устройства.**

Добавление устройства

1 ID потока

2 Логин / Пароль

3 Инициализация устройства



Логин администратора камеры: admin

Пароль администратора камеры: admin

Готово

## 6. Проверка работоспособности устройства

- Зайдите в **Личный Кабинет IPEYE**
- Зайдите в **Список устройств**
- Нажмите зеленую кнопку **Play** на вашем устройстве.

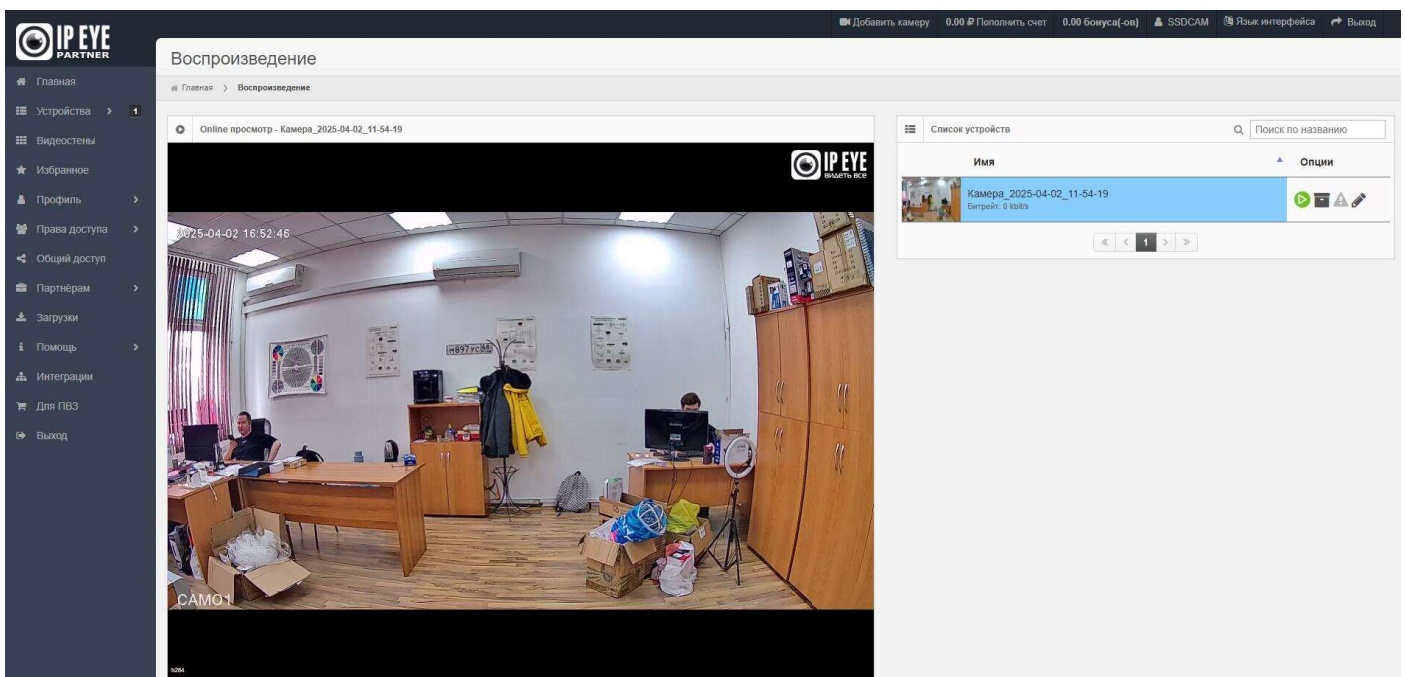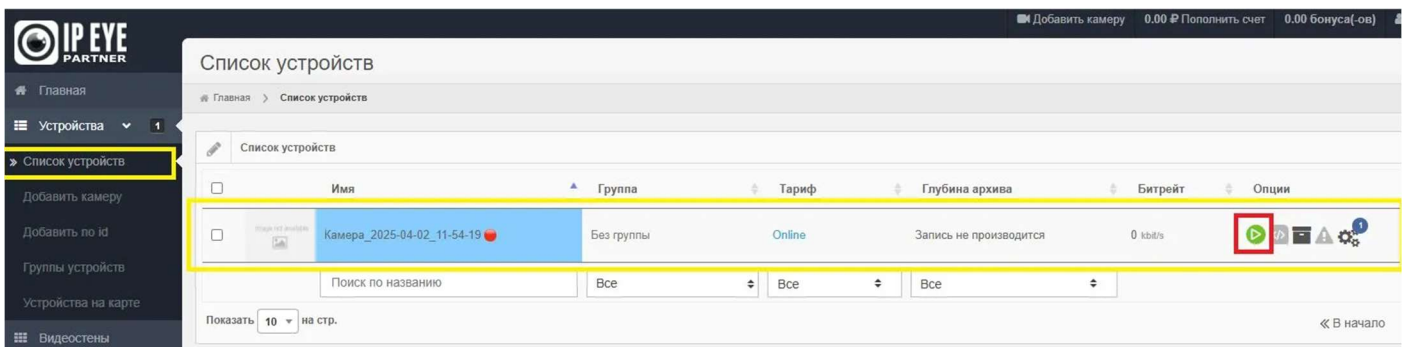

## 7. Важные замечания

- При добавлении устройства, может наблюдаться небольшая временная задержка
- Для работы через **мобильное приложение** скачайте **IPEYE Client**.